

SC-021用ケーブル

Cables for SC-021


角型コネクタステージ用
Rectangular connector stage

CA13**, RCA13** (**はケーブル長さ (m))
(** means cable length(m))

複合20芯ロボットケーブル Composite 20-conductor robot cables :
THO-2005A-117(KOHZU)
複合20芯ケーブル Composite 20-conductor cables :
THO-2005A-103(KOHZU)


RP 13A-12PA-13PC(71) (ヒロセ Hirose)

S-1620A(09) (ヒロセ Hirose)
P-1620A-CA(50)



※ () 内は5本リードモータの線色です
※ Inside of case arc () is color of five (5) lead motor's wire.

SC側端子機能 Function of SC connector side	
モータリード 青 Motor Lead Blue	1
モータリード 赤 Motor Lead Red	2
モータリード 橙 Motor Lead Orange	3
モータリード 緑 Motor Lead Green	4
モータリード 黒 Motor Lead Black	5
CW-Limit	8
CCW-Limit	9
NORG	10
ORG	11
センサ電源 sensor power supply: +5V~+24V	12
NC	6
NC	7
センサ電源 sensor power supply: 0V	13

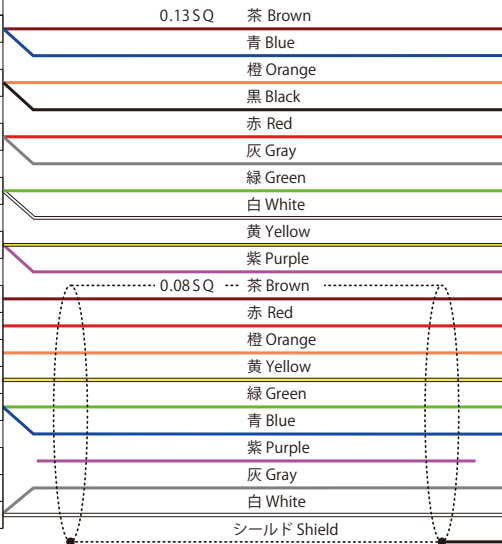

ステージ側端子機能 Function of stage connector side	
1	モータリード 青 (青) Motor Lead Blue
6	モータリード 黒 Motor Lead Black
3	モータリード 赤 (赤) Motor Lead Red
10	モータリード 茶 Motor Lead Brown
2	モータリード 紫 (橙) Motor Lead Purple
8	モータリード 橙 Motor Lead Orange
5	モータリード 黄 (緑) Motor Lead Yellow
9	モータリード 緑 Motor Lead Green
4	モータリード 灰 (黒) Motor Lead Gray
7	モータリード 白 Motor Lead White
11	CW-Limit
12	CCW-Limit
13	NORG
14	ORG
15	センサ電源 sensor power supply: +5V~+24V
16	センサ電源 sensor power supply: +5V~+24V
17	NC
18	センサ電源 sensor power supply: 0V
19	センサ電源 sensor power supply: 0V
20	FG