

SC-210/410用ケーブル

Cables for SC-210/410

角型コネクタステージ用

Rectangular connector stage

CA28**, RCA28** (**はケーブル長さ (m))
(** means cable length(m))

複合20芯ロボットケーブル Composite 20-conductor robot cables :
THO-2005A-117(KOHZU)
複合20芯ケーブル Composite 20-conductor cables :
THO-2005A-102(KOHZU)


P-1628BA(09) (ヒロセ Hirose)
P-1628A-CA(50)

S-1620A(09) (ヒロセ Hirose)
P-1620A-CA(50)



※ () 内は5本リードモータの線色です
※ Inside of case arc () is color of five (5) lead motor's wire.

SC側端子機能 Function of SC connector side	
モータリード 青 (青) Motor Lead Blue	1
モータリード 紫 (橙) Motor Lead Purple	2
モータリード 赤 (赤) Motor Lead Red	3
モータリード 灰 (黒) Motor Lead Gray	4
モータリード 黄 (緑) Motor Lead Yellow	5
モータリード 黒 Motor Lead Black	6
モータリード 白 Motor Lead White	7
モータリード 橙 Motor Lead Orange	8
モータリード 緑 Motor Lead Green	9
モータリード 茶 Motor Lead Brown	10
CW-Limit	20
CCW-Limit	12
NORG	21
ORG	13
センサ電源 sensor power supply: +5V~+24V	11
センサ電源 sensor power supply: +5V~+24V	19
センサ電源 sensor power supply: 0V	14
センサ電源 sensor power supply: 0V	22
FG	28

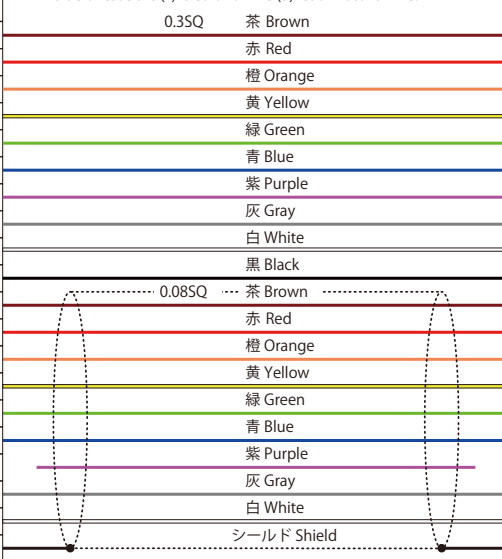

ステージ側端子機能 Function of stage connector side	
1 モータリード 青 (青) Motor Lead Blue	1
2 モータリード 紫 (橙) Motor Lead Purple	2
3 モータリード 赤 (赤) Motor Lead Red	3
4 モータリード 灰 (黒) Motor Lead Gray	4
5 モータリード 黄 (緑) Motor Lead Yellow	5
6 モータリード 黒 Motor Lead Black	6
7 モータリード 白 Motor Lead White	7
8 モータリード 橙 Motor Lead Orange	8
9 モータリード 緑 Motor Lead Green	9
10 モータリード 茶 Motor Lead Brown	10
11 CW-Limit	11
12 CCW-Limit	12
13 NORG	13
14 ORG	14
15 センサ電源 sensor power supply: +5V~+24V	15
16 センサ電源 sensor power supply: +5V~+24V	16
17 NC	17
18 センサ電源 sensor power supply: 0V	18
19 センサ電源 sensor power supply: 0V	19
20 FG	20