

F-108 仕様

電気的特性


項目	定格
型式	LS-24-H-Rev04(F-108)
電源電圧	5VDC,12VDC,24VDC
消費電流	15mA
使用環境	動作温度：0~40℃、 動作湿度：30~85%RH(結露無き事)
出力形式	NPN オープンコレクタ出力
出力電圧	5VDC,12VDC,24VDC
シンク電流	15mA
ローレベル出力電圧	0.12V(シンク電流 15mA)
出力状態	通光時 OFF(出力 Open) 遮光時 On(出力 Low)

入出力端子

コネクタ実装無、スルーホールからリード線半田付け出し

スルーホール No.	信号名
1	電源入力
2	出力信号
3	GND

内部等価回路図

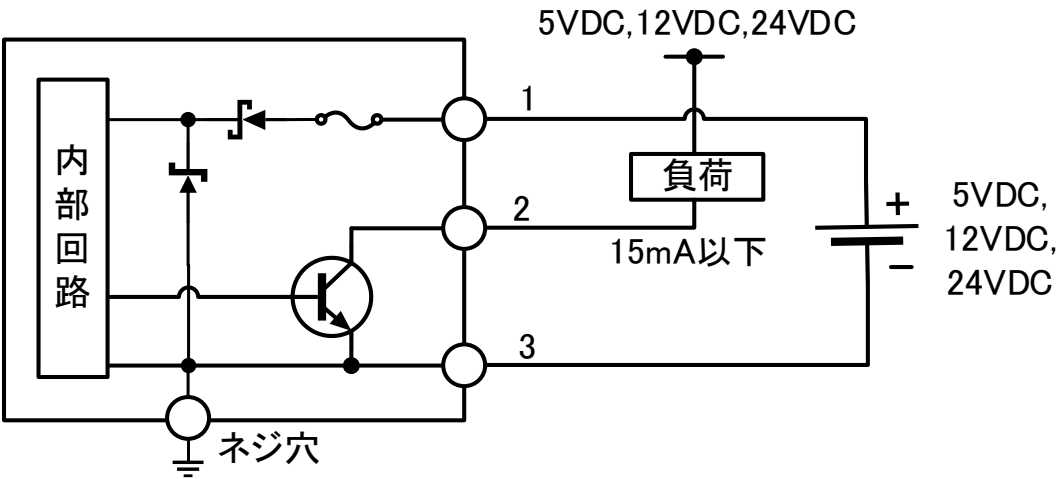

以上