


高速駆動Zステージ ZA10A-32F01-2X

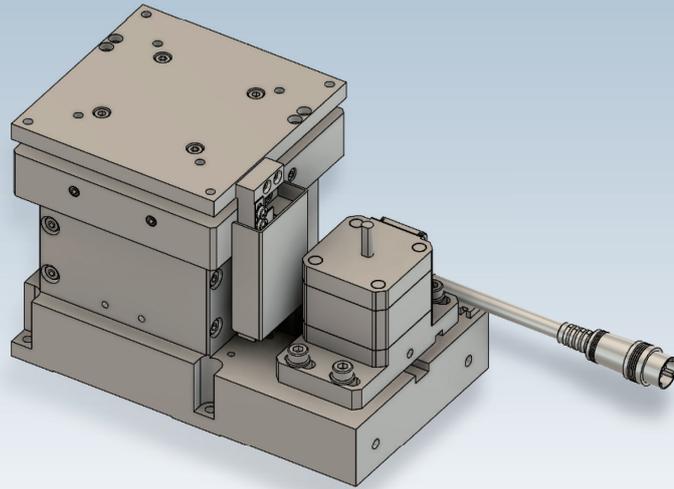


- ウォーム駆動の「ZA10A-32F01」をベルト駆動に改造 最高速度0.5mm/sec → 20mm/sec
- サーボモーター、AZモーター変更により、100mm/secも可能(3000rpm換算)
- 四面フラットローラガイドにより、高剛性かつ姿勢安定性に優れた構造です

仕様

テーブルサイズ	100mm×100mm
案内方式	四面フラットローラガイド
移動範囲	30mm(CW方向:5mm、 CCW方向:25mm)
送り方式	1/2ベルト、ボールネジ、 リード4.0mm
分解能(Halfstep)	2μm
最高速度	20mm/sec(Half 10kpps)
繰返し位置 決め精度	≒±0.2μm
ロスト モーション	≒4μm
垂直度	≒8μm
水平耐荷重	294N(30kgf)
材質	アルミ合金
外観	白色仕上げ
自重	5kg
モーター	5相ステッピングモーター C090P-9015P(定格電流:0.75A)

精度項目は参考値です。

寸法図

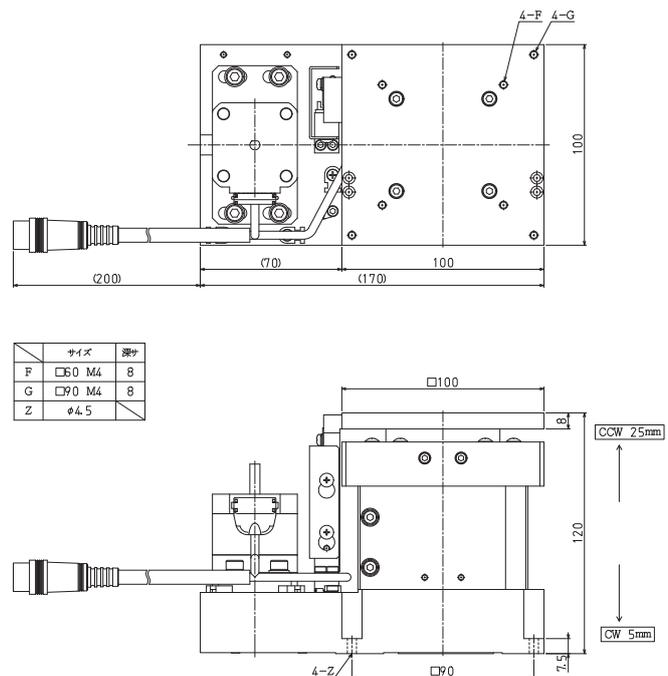

神津精機株式会社 <https://www.kohzu.co.jp> お問い合わせ先 E-mail:sale@kohzu.co.jp

本社/工場 〒215-8521 神奈川県川崎市麻生区栗木2-6-15 TEL.044-981-2131 / FAX.044-981-2181

大阪支店 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-3-25 北白石ビル東館3階 TEL.06-6755-9222 / FAX.06-6755-9223