


薄型高耐荷重Zステージ SEID-003

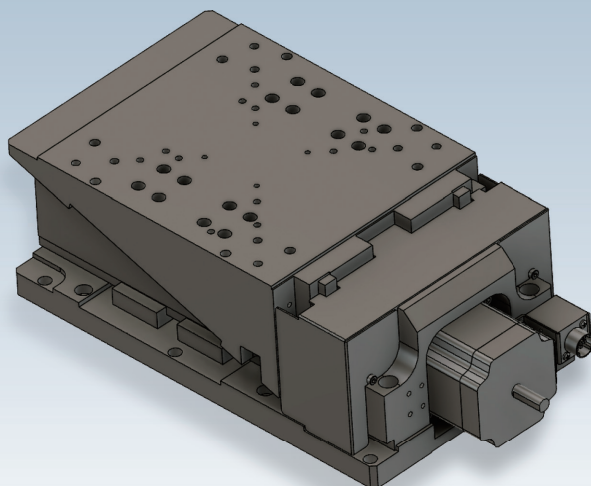


- 1/3クサビの採用により、「低床」「ロングストローク」「高耐荷重」を同時に実現
- 高精度ボールネジを採用しているため、耐久性に優れています
- 精密リニアガイドを用いたクサビ構造により、姿勢変化の少ない優れた真直性を実現

仕様

テーブルサイズ	180mm×160mm
案内方式	精密リニアガイド
移動範囲	23mm(CW方向:5mm、 CCW方向:18mm)
送り方式	1/3クサビ、ボールネジ、 リード2.0mm
分解能(Halfstep)	≒0.666μm
最高速度	≒6.66mm/sec(Half 10kpps)
繰返し位置 決め精度	≒±0.5μm
ロスト モーション	≒0.5μm
垂直度	≒10μm
水平耐荷重	490N(50kgf)
材質	アルミ合金
外観	黒色仕上げ
自重	10kg
モーター	5相ステッピングモーター C087Q-9215P(定格電流:0.75A)

精度項目は参考値です。

寸法図

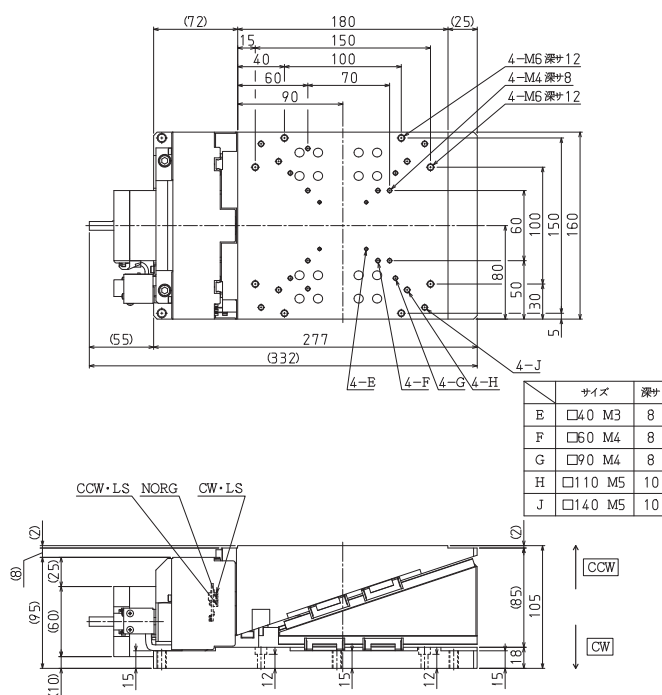

神津精機株式会社 <https://www.kohzu.co.jp> お問い合わせ先 E-mail:sale@kohzu.co.jp

本社／工場 〒215-8521 神奈川県川崎市麻生区栗木2-6-15 TEL.044-981-2131 / FAX.044-981-2181

大阪支店 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-3-25 北白石ビル東館3階 TEL.06-6755-9222 / FAX.06-6755-9223